

*Konfor
Tasarruf*



İZSER YAPI OTOMASYON LTD.ŞTİ.

Adres: Fatih Mahallesi 200 Sokak No:1 Sarnıç / Gaziemir / İZMİR

Tel : +90 232 281 41 16 Faks : +90 232 281 42 04

e-posta: info@izseryapi.com.tr




CREATIVE CENTER: 0232 464 61 09

İZSER OTOMATİK DÖNER KAPILAR

www.izseryapi.com.tr

İZSER OTOMATİK DÖNER KAPILAR

İZSER DÖNER KAPI SİSTEMLERİ 3 Kanatlı veya 4 Kanatlı olarak tasarlanabilmektedir.

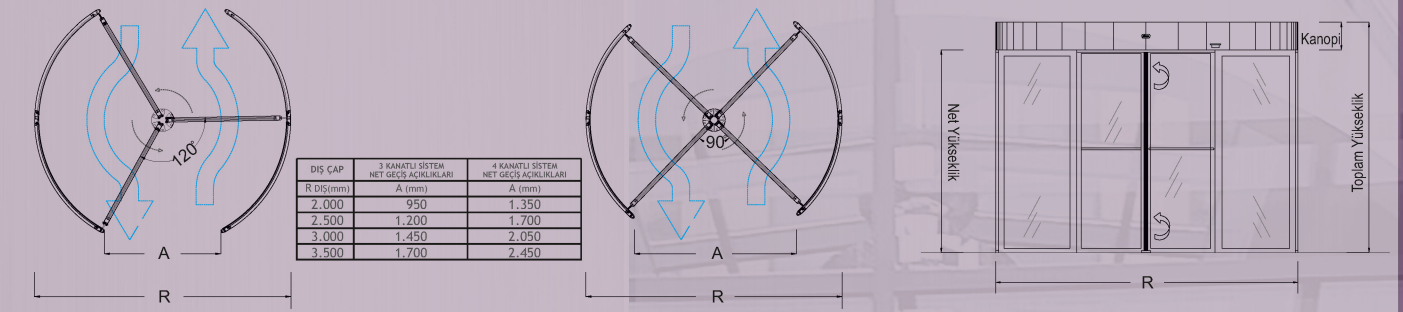

MEKANİZMA:

Mekanizma içerisinde Yerleşik güvenlik tertibatlı ve tam otomatik elektrikli mekanizma; radarlarla harekete geçirilir Fotoseller ve Dinamik Basınç sensörleri ile güvenliği maksimum noktada sağlar

Manuel, Otomatik, Sürekli Çalışma opsiyonları istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilen Çok FonksiyonluTümleşik Dokunmatik LED Ekranlı Konum Anahtarı standart olarak sunulmaktadır.

PROFİLLER:

Özel tasarım alüminyum profillerle çerçevelenmiş 8 mm kalınlığında Temperli ve istenilen renkte cam kanatlardan oluşur.

Kanatlardan iki tanesinde içeriden kilitlenebilecek şekilde konumlandırılmış özel manuel kilit yapılabilir

Tüm kanatların alt-üst ve yanlarında kullanılan özel kıl fırçalar ile tam izolasyon sağlanmaktadır

Yan sabitleri alüminyum profillerle çerçevelenmiş 8 mm kalınlığında yine istenilen renk Temperli ve Rodajlı camlardan oluşur.

KANOPI:

Kanopi özel tasarlanmış çelik konstrüksiyondan oluşmuştur. İstenmesi halinde zeminde de bu uygulama yapılabilir.

Tavan ve çatı kapı ile aynı renkli alüminyum veya paslanmaz çelik levhalar ile kaplanmıştır

Gerektiğinde motorun bakımının yapılabilmesi için kullanılmak üzere açılabilir kapağı mevcuttur

GENEL GÖRÜNÜM:

Kapı çapına göre belirli adette tavanda spot lambaları mevcuttur Görünen tüm alüminyum yüzeyler istenen RAL renginde boyanabilir.

GÜVENLİK - YAZILIM:

Turnikenin bir objeye çarpması durumunda dinamik basınç kontrolü kapıyı hemen durdurur ve Manuel olarak her iki tarafa hareket ettirilebilir konuma getirir. Kapı, ayarlanabilir bir zaman diliminden sonra tekrar orijinal hızında dönmeye başlar.

Yan duvar ve turnike arasında sıkışmaları önlemek amacıyla yan duvar lastikleri içerisine parmak sıkışma sensörleri ve Kanopi üzerine dikey güvenlik sensörleri yerleştirilmiştir. Bu sensörleri vasıtası ile kapı kanatlarının çarpması engellenir. Bu güvenlik sistemleri sayesinde kapı hemen durur.

Kapı, güvenlik sistemlerine temasın kesilmesini müteakip tekrar aktif hale gelir ve dönmeye başlar Her iki tarafa yerleştirilmiş engelli butonlarına basıldığında kapılar engellilerin geçebileceği yavaşlıkta dönerler

Acil durum kapatma anahtarı kullanıldığında kapının acil durum kapatma modülü enerji beslemesini keser ve kapı Manuel olarak hareket ettirilebilir konuma geçer.

Tüm bu program yazılımı ve güvenlik tertibatı tarafımızdan müşteri isteklerine göre özel olarak da hazırlanabilmektedir

www.izseryapi.com.tr

STANDART AKSESUARLAR:

- Mikrodalga Radar
- Engelli Butonu
- Kızılötesi Sıkışma Güvenlik Sensörü
- Sıkışma Algılama Lastik Profili
- Çarpma Önleyici Topuk Sensörü
- Acil Durum Stop Butonu
- 4.3" TFT LCD dokunmatik Kontrol Paneli
- Topuk Sensörü

ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Standart Güç Kaynağı; 220 V / 24 V SMPS Güç Kaynağı
- Inverter Teknolojisi; Ayarlanabilir Inverter Sürücü
- Motor Türü; 380 V 3 Fazlı Motor
- Koruma Sigortası; 3x16 A Koruma Sigortası
- Çalışma Sıcaklığı Dengeleme Fanı; -15°C / +50°C
- Sürücü Kontrol; PLC Tabanlı Kontrol
- Kontrol; Enkoder / Switch Kontrol Opsiyonu
- Koruma; Aşırı Tork ve Akım Koruması
- Koruma Durumunda Otomatik Resetleme



İzser Otomatik Döner Kapılar



İzser Otomatik Döner Kapılar



İzser Otomatik Döner Kapılar

